

Corotop P-ROOF



Strešná membrána

Strešná membrána s moderným zložením, ktoré zvyšuje protišmykové vlastnosti a zaisťuje bezpečnosť pri inštalácii a prevádzke. Navyše má vynikajúce mechanické parametre a vysokú paropriepustnosť, vďaka čomu je to prémiový produkt. Dostupné vo verzii s lepiacimi páskami.

Výhody

- Protišmyková
- Odolná a trvácna
- Chráni pred kondenzáciou vodnej pary
- Zvyšuje energetickú účinnosť budovy

Použitie

- na strechách s plným alebo čiastočným debnením
- ako počiatočné zakrytie šikmých, izolovaných, vetraných striech
- pre väčšinu typov strešných krytín, najmä pre betónové škridly a plechové strešné krytiny



vysoká odolnosť
voči vode



vysoká
paropriepustnosť



Dvojvrstvá
konštrukcia



Úspora
energie



Conformité
Européenne

Parametre

Materiál	polyester, TPU
Počet vrstiev	2
Gramáž	215 g/m ² (±10 %)
Farba	Modrá, čierna
Šírka rolky	1,5 m
Dĺžka rolky	50 m
Reakcia na oheň	trieda E
Odolnosť proti presakovaniu vody	W1
Koeficient difúzneho odporu (Sd)	0,13 m (±0,03)
Pevnosť v pozdĺžnom ťahu	335 N/50 mm (±60)
Pevnosť v priečnom ťahu	395 N/50 mm (±60)
Odolnosť voči UV žiareniu	max. 3 mesiace*

Pozdĺžne predĺženie	40 % (±15)
Priečne predĺženie	50 % (±15)
Odolnosť proti pretrhnutiu (klincom) - pozdĺžne/priečne	200 / 200 N (±35N)
Odolnosť proti presakovaniu vody po umelom starnutí	W1
Flexibilita pri nízkych teplotách	<-20 °C
Teplná odolnosť	-40 až +80 °C


Spĺňajú požiadavky: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

* sa vzťahuje na priemerné ročné slnečné žiarenie; so zvyšujúcim sa periodickým slnečným žiarením sa úmerne skracuje trvanie maximálneho vystavenia UV žiareniu

Inšalačné pokyny



1. Rozviňte membránu rovnobežne s odkvapom, nápismi smerom nahor.

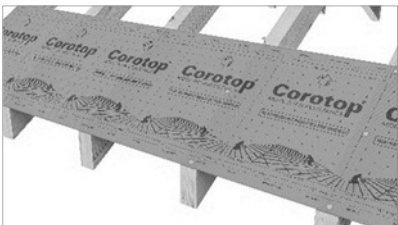


2. Membrána by mala byť ľahko napnutá a pripevnená ku krokvám pomocou klinčov so širokou hlavou alebo sponiek.



3. Pribiť kontralaty tak, aby sa zabezpečilo zakrytie miest, kde bola membrána prepichnutá sponkami alebo klincami. Na utesnenie membrány sa odporúča (pri strechách so sklonom menším ako 20° sa to vyžaduje), aby sa pred inštaláciou kontralát na ich stranu tlačiacu na membránu nalepila tesniaca páska (napr. Corotop Pur).

Výška kontralát sa musí zvoliť podľa pokynov normy DIN 4108-3:1996.

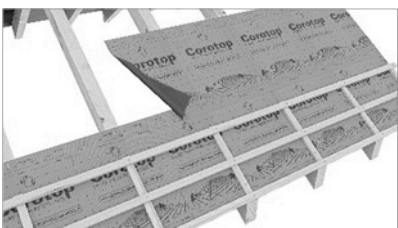

4. Následné pásy membrán inštalujeme s príslušným presahom, ktorý je vytlačený na membráne.



5. Na elimináciu prievanu v strešnom plášti sa odporúča (na strechách so sklonom menším ako 20° je to povinné) lepiť presahy fólie pomocou obojstrannej pásky (napr. Corotop Mix) alebo lepiacich pásov integrovaných do fólie (verzia PLUS).

Balenie

Množstvo na palete (rolka/m²) : 20/1500

Rozmery palety: D × Š × V (m): 1,20 × 0,80 × 1,65

Skadovanie

Výrobok by sa mal skladovať vo vzpriamenej polohe, v krytých a vetraných priestoroch mimo aktívnych vykurovacích zariadení. Chráňte pred chemikáliami a UV žiarením, pretože ich pôsobenie môže znížiť technické parametre alebo trvalo poškodiť výrobok. Rolky by sa mali prepravovať krytými dopravnými prostriedkami, zabezpečenými proti posunutiu.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste, najmä odporúčania týkajúce sa spôsobu a podmienok aplikácie a rozsahu použitia výrobku, boli vypracované na základe našich odborných skúseností, našich najlepších znalostí a v dobrej viere. Tento technický list definuje rozsah použitia materiálu a odporúčaný spôsob vykonávania prác, ale nemôže nahradiť odbornú prípravu zhotoviteľa. Okrem informácií uvedených v tomto technickom liste je potrebné dodržiavať pravidlá stavebného remesla, príslušné národné a európske normy, schvaľovacie dokumenty, zdravotné a bezpečnostné predpisy atď. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie platné pre tento výrobok.

Výrobca: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzgostowice,

03.11.2023

www.corotop.com

Distribútor: LAMINA PREŠOV, s.r.o., Jesenná 5, 080 05 Prešov, Kontakt: predajňa 0911 421 855, e-shop: 0914 223 322, laminashop.sk

LAMINA
odborník na strechy a fasády