

Bauder kontrolná šachta ALU 250


Montážny návod

Kontrolná šachta sa umiestňuje nad strešný vpust a obsypáva sa štrkom. Iba pri jednovrstvovej skladbe sa inštaluje priamo na ochrannú vrstvu hydroizolácie, pri viacvrstvových skladbách sa umiestňuje na vrstvu plošnej drenáže. Ochranná vrstva (rohož) a príp. plošná drenáž nesmú brániť odtoku vody a nad strešným vpustom musia byť úplne vyrezané.


Kontrolná šachta a nadstavce:




Poklop s rýchlozáverom štvrtotáčkou: Zaveste zadné závesky poklopu do zodpovedajúcich štrbín v telese komory. Poklop uzavrite pomocou rýchlozáveru otočením o štvrtinu a miernym tlakom, resp. otvárajte tiež o štvrt' otáčky (napr. mincou alebo skrutkovačom).

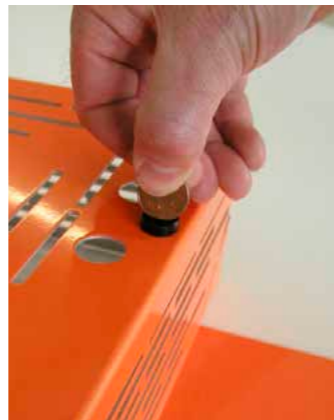

Použitie ako okrajová kontrolná šachta:

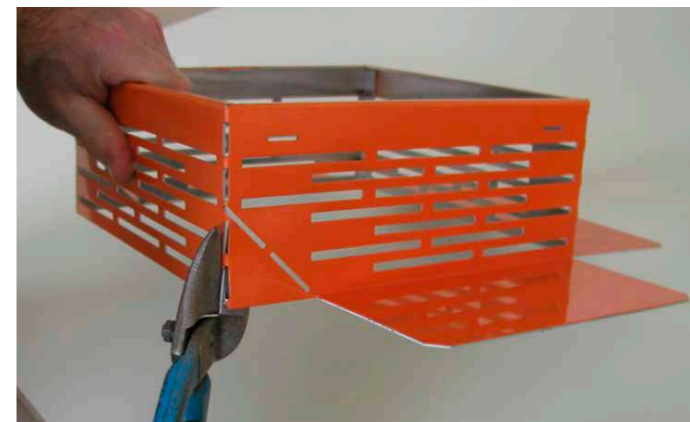

Prestrihnite zvislú perforovanú časť zadných rohov až po diagonálu, následne zadnú stenu a rohy ohnite dovnútra.

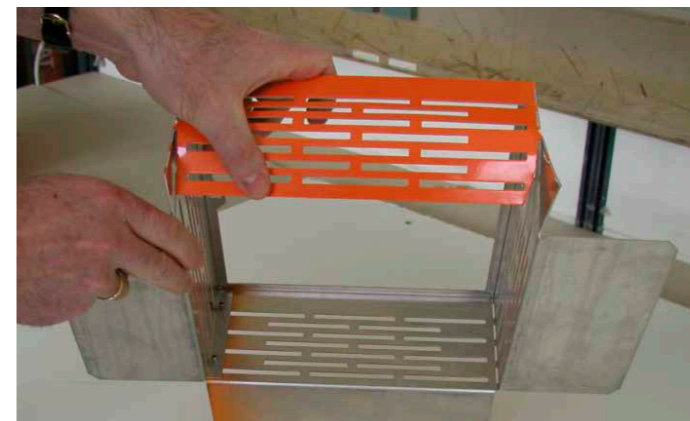

Nadstavec: Priložte diagonálne pre zaistenie okrajov, potom posuňte a zaistite rýchlozáverom.

